

Technický list

ARIETE 561

ATEX 


Průmyslový vysavač ARIETE ATEX s třífázovým dmychadlem je široce používán v různých aplikačních sektorech pro všeobecné odsávání prachu a pevných látek. Jeho motor s 5,2 kW turbínou s bočním kanálem z něj činí spolehlivý model, vhodný i pro nepřetržitý provoz. Jako filtraci používá 3 filtrační patrony a je vybaven automatickým oklepem filtrů.

PRACH A OLEJOVITÉ PEVNÉ LÁTKY

Díky svému vysokému sacímu výkonu a odolné konstrukci je ideální také pro použití v dílnách, skladech, výrobních halách a dalších místech, kde je potřeba efektivně odstraňovat prach, nečistoty a tekutiny.



TECHNICKÉ ÚDAJE

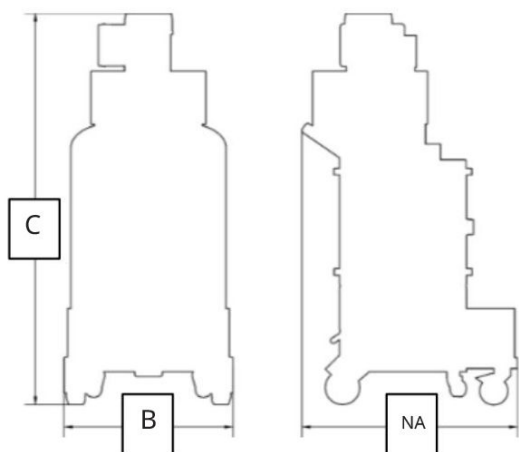

ATEX



MODEL : ARIETE 561 ATEX2-22		
Počet motorů		1
Typ motoru		Turbína
Výkon motoru	W	5,200
Napětí	V	400
Frekvence	Hz	50
Maximální vakuum	mBar	320
Kalibrace pojistného ventilu	mBar	250
Rychlost proudění vzduchu	m3 /h	520
Elektrická ochrana	IP	65
Čištění filtru		Automatický stlačený vzduch
Primární filtr		Vodivé HEPA + PTFE
Typ filtru		3x cartridge
Povrch primárního filtru	cm2	30000
Kapacita kontejneru	litrů	100
Průměr filtrační komory		460
Vstupní průměr		60/50
Typ vstupu		Okruh Tangenciální
Hluk	dB	78
ROZMĚRY / ROZMĚRY		
NA	cm	110
B	cm	60
C	cm	168
Hmotnost	kg	163